


FORTIMO

*FORTIMO LEDP. 1203 5157LM/840
MD3 HF 3PG*

Dit LED-inlegpaneel geeft een gelijkmatig, egaal lichtbeeld zonder schaduwwerking. Door de zeer geringe hoogte van het paneel zijn ze overal toepasbaar. De LED-lichtbron heeft een RA>80. Voorzien van Philips Driver

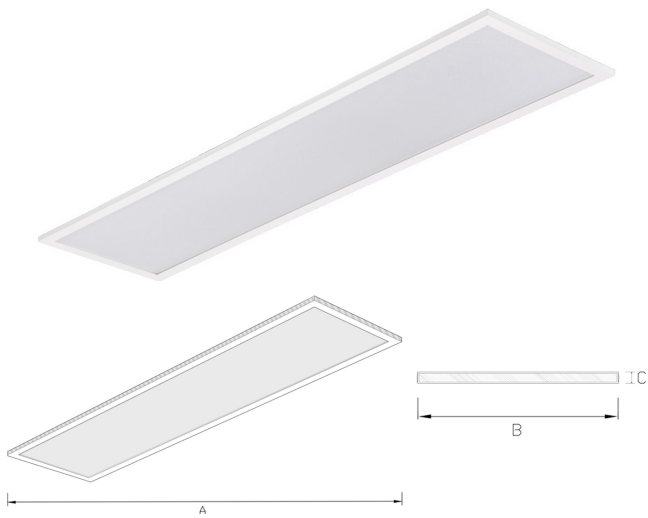

Product gegevens

Algemene informatie

Technologie	LED
Type	Geïntegreerd LED
Montage	Inbouw
Kleur lichtbron	840
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA/units	1 unit
Driver	PSU
Driver meegeleverd	Ja
Lichtbundelspreiding armatuur	-
Besturingsinterface	-
Aansluiting	GST19i3/AC166-3P
Kabel	0,30MM, ECA
Beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
CE-marketing	CE
RoHS-merkteken	RoHS
Code product	LPN1F31203A41Q
Luminantie controle	URG<19

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power Factor (min.)	>0.9

Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Optioneel
---------	-----------

Mechanische eigenschappen en behuizing

Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	Aciylaal
Kleur	Wit
Lengte armatuur	1195 mm
Breedte armatuur	295 mm
Hoogte armatuur	9,4 mm excl. driver
Moduul maat	600 mm

Goedkeuring en toepassing

IP-beschermingsklasse	IP20
Slagvastheidcode	IK02

Prestaties

Lichtstroom	5157 lm
-------------	---------

Rendement LED-armatuur	122 lm/W
------------------------	----------

Kleurtemperatuur	4000K
------------------	-------

Kleurweergave-index	≥80
---------------------	-----

Kleurkwaliteit	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
----------------	----------------------

Totaalvermogen	42,40W
----------------	--------

Levensduur

L80B10	50000 h
--------	---------

Toepassingsomstandigheden

Omgevingstemperatuur	+10 °C tot 40 °C
----------------------	------------------

Geschikt voor schakelen	Ja (aanwezigheidsdetectie)
-------------------------	----------------------------

Nood	Optioneel
------	-----------