




VISO BASIC

VISO BASIC 90 - SUSP. LI/LD |
1100MM 128W 3000K HF M-PRISMA-
TIC BLACK

Deze decoratieve hangarmaturen zijn gemaakt van aluminium en zijn voorzien van plexiglas.

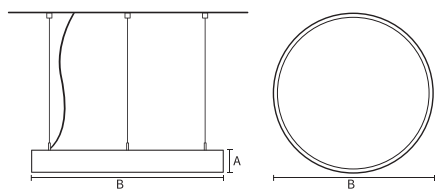

Product gegevens

Algemene informatie

Technologie	LED
Type	Geïntegreerd LED
Montage	Opbouw
Kleur lichtbron	830 warmwit
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA/units	1 unit
Driver	PSU
Driver meegeleverd	Ja
Lichtbundelspreiding armatuur	120°
Besturingsinterface	-
Aansluiting	n.v.t.
Kabel	-
Beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
CE-marketing	CE
RoHS-merkteken	RoHS
Code product	VBL09G131PE

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power Factor (min.)	0.9

Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Optioneel
---------	-----------

Mechanische eigenschappen en behuizing

Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	Polycarbonaat
Kleur	Zwart
Hoogte armatuur	A 90 mm
Diameter armatuur	B Ø1110 mm

Goedkeuring en toepassing

IP-beschermingsklasse	IP40
Slagvastheidcode	IK02

Prestaties

Lichtstroom	17504 lm
Rendement LED-armatuur	123 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	≥80
Kleurkwaliteit	SDCM ≤3
Totaalvermogen	142.1W

Levensduur

L80B10	50000 h
--------	---------

Toepassingsomstandigheden

Omgevingstemperatuur	+10 °C tot 40 °C
Geschikt voor schakelen	Ja (aanwezigheidsdetectie)