




## VISO BASIC

VISO BASIC 90 - SUSP. LI/LD |  
1100MM 196W 4000K HF M-PRISMA-  
TIC BLACK

Deze decoratieve hangarmaturen zijn gemaakt van aluminium en zijn voorzien van plexiglas.

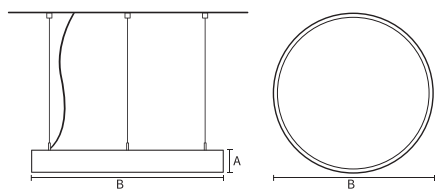

## Product gegevens

### Algemene informatie

Technologie	LED
Type	Geïntegreerd LED
Montage	Opbouw
Kleur lichtbron	840 warmwit
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA/units	1 unit
Driver	PSU
Driver meegeleverd	Ja
Lichtbundelspreiding armatuur	120°
Besturingsinterface	-
Aansluiting	n.v.t.
Kabel	-
Beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
CE-marketing	CE
RoHS-merkteken	RoHS
Code product	VBL09G241PE

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power Factor (min.)	0.9

### Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Optioneel
---------	-----------

### Mechanische eigenschappen en behuizing

Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	Polycarbonaat
Kleur	Zwart
Hoogte armatuur	A 90 mm
Diameter armatuur	B Ø1110 mm

### Goedkeuring en toepassing

IP-beschermingsklasse	IP40
Slagvastheidcode	IK02

## Prestaties

Lichtstroom	19531 lm
Rendement LED-armatuur	90 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index	≥80
Kleurkwaliteit	SDCM ≤3
Totaalvermogen	217.6W

## Levensduur

L80B10	50000 h
--------	---------

## Toepassingsomstandigheden

Omgevingstemperatuur	+10 °C tot 40 °C
Geschikt voor schakelen	Ja (aanwezigheidsdetectie)