




VISO BASIC

VISO BASIC 90 - SUSP. LI/LD |
830MM 77W 3000K HF
M-PRISMATIC WHITE

Deze decoratieve hangarmaturen zijn gemaakt van aluminium en zijn voorzien van plexiglas.

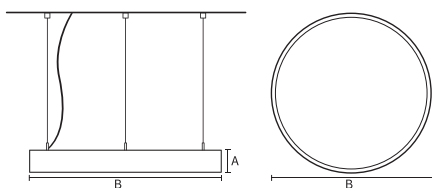

Product gegevens

Algemene informatie

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Technologie | LED |
| Type | Geïntegreerd LED |
| Montage | Opbouw |
| Kleur lichtbron | 830 warmwit |
| Lichtbron vervangbaar | Nee |
| Aantal VSA/units | 1 unit |
| Driver | PSU |
| Driver meegeleverd | Ja |
| Lichtbundelspreiding armatuur | 120° |
| Besturingsinterface | - |
| Aansluiting | n.v.t. |
| Kabel | - |
| Beschermingsklasse | Veiligheidsklasse I |
| CE-marketing | CE |
| RoHS-merkteken | RoHS |
| Code product | VBL09E131PA |

Bedrijfs- en elektrische gegevens

| | |
|---------------------|---------------|
| Ingangsspanning | 220 tot 240 V |
| Ingangsfrequentie | 50 tot 60 Hz |
| Power Factor (min.) | 0.9 |

Regelsystemen en dimmers

| | |
|---------|-----------|
| Dimbaar | Optioneel |
|---------|-----------|

Mechanische eigenschappen en behuizing

| | |
|---------------------|---------------|
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Reflectormateriaal | Polycarbonaat |
| Kleur | Wit |
| Hoogte armatuur | A 90 mm |
| Diameter armatuur | B Ø830 mm |

Goedkeuring en toepassing

| | |
|-----------------------|------|
| IP-beschermingsklasse | IP40 |
| Slagvastheidcode | IK02 |

Prestaties

| | |
|------------------------|----------|
| Lichtstroom | 10556 lm |
| Rendement LED-armatuur | 123 lm/W |
| Kleurtemperatuur | 3000 K |
| Kleurweergave-index | ≥80 |
| Kleurkwaliteit | SDCM ≤3 |
| Totaalvermogen | 85.5W |

Levensduur

| | |
|--------|---------|
| L80B10 | 50000 h |
|--------|---------|

Toepassingsomstandigheden

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Omgevingstemperatuur | +10 °C tot 40 °C |
| Geschikt voor schakelen | Ja (aanwezigheidsdetectie) |