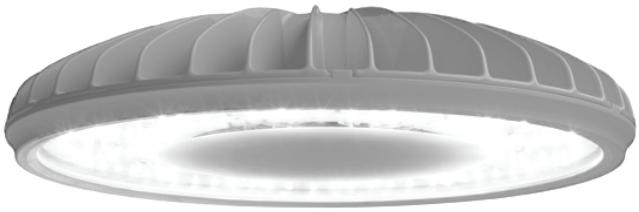

GOFO-L

GOFO-L GL. 36.000LM 4000K DALI GRIJS IP67 IK07

Industriële verlichting, deze worden o.a toegepast in opslagruimtes, sporthallen, montagehallen.
Het armatuur heeft een behuizing van aluminium en gehard glas.

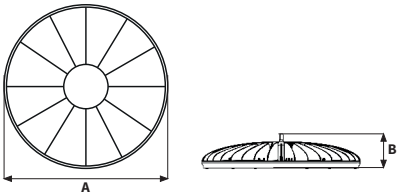

LED IP67

Product gegevens

Algemene informatie

Technologie	LED
Type	Geïntegreerd LED
Montage	Opbouw
Kleur lichtbron	840 koelwit
Lichtbron vervangbaar	Ja
Aantal VSA/units	1 unit
Driver	PSU
Driver meegeleverd	Ja
Lichtbundelspreiding armatuur	-
Besturingsinterface	-
Aansluiting	n.v.t.
Kabel	2 mtr. kabel
Beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
CE-marketing	CE
RoHS-merkteken	RoHS
Code product	IDGL2GL3642

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power Factor (min.)	>0.9

Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Ja

Mechanische eigenschappen en behuizing

Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	Glas
Kleur	Grijs
Diameter armatuur	A 452 mm
Hoogte armatuur	B 80 mm
Moduul maat	-

Goedkeuring en toepassing

IP-beschermingsklasse	IP67
Slagvastheidcode	IK07

Product informatie kan wijzigen in verband met ontwikkeling in techniek. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit document. Alle rechten op type- en spelfouten voorbehouden.

>>

Prestaties

Lichtstroom	36.000lm
Rendement LED-armatuur	159lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index	≥80
Kleurkwaliteit	McAdams 3.5 SDCM ≤3
Totaalvermogen	226W

Levensduur

L80B10	50.000 h

Toepassingsomstandigheden

Omgevingstemperatuur	+10 °C tot 40 °C
Geschikt voor schakelen	Ja (aanwezigheidsdetectie)