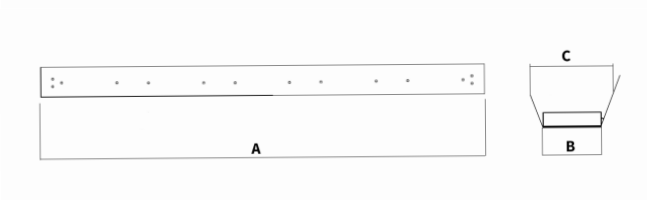

QPSH-3R

QPSH-3R NB/30 1500 (11.000 - 15.000LM) 840 HF RAL9016

De QPSH-3R is geschikt voor sporthallen door de protectie rand en polycarbonaat lenzen.

LED IP20 IK10

Product gegevens

Algemene informatie

Technologie	LED
Type	Geïntegreerd LED
Montage	Inbouw
Kleur lichtbron	840
Lichtbron vervangbaar	Ja
Aantal VSA/units	1 unit
Driver	PSU
Driver meegeleverd	Ja
Lichtbundelspreiding armatuur	Narrow beam 30°
Besturingsinterface	-
Aansluiting	-
Kabel	-
CE-marketing	CE
RoHS-merkteken	RoHS
Code product	QPSH3NB15C8401

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power Factor (min.)	>0.9

Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Optioneel

Mechanische eigenschappen en behuizing

Materiaal behuizing	Metaal
Reflectormateriaal	Polycarbonaat lenzen
Kleur	Wit / Aluminium
Lengte armatuur	A 1460 mm
Breedte armatuur	B 65 mm
Hoogte armatuur	C 76 mm

Goedkeuring en toepassing

IP-beschermingsklasse	IP 20
Slagvastheidcode	IK10

Product informatie kan wijzigen in verband met ontwikkeling in techniek. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit document. Alle rechten op type- en spelfouten voorbehouden.

>>

Prestaties

Lichtstroom	11.000 tot 15.000lm
Rendement LED-armatuur	N.T.B.
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index	≥80
Kleurkwaliteit	McAdams 3.5 SDCM ≤3
Totaalvermogen	N.T.B.

Levensduur

L80B10	50000 h

Toepassingsomstandigheden

Omgevingstemperatuur	+10 °C tot 40 °C
Geschikt voor schakelen	Ja (aanwezigheidsdetectie)
Geschikt voor nood	Ja, optioneel