




SPS-304

SPS-304 SLM/G7 1100LM/930 SG40
HF 3PG WIT

De SPS LED 304 is een draai- en uitkantelbare LED-spot die ideaal is voor retail toepassingen. Met zijn geringe diameter is de spot niet opzichtig aanwezig en geeft hij toch een goede hoeveelheid licht.

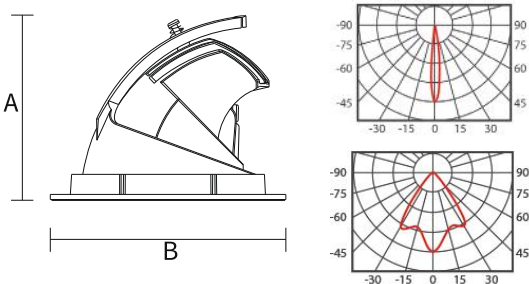

Product gegevens

Algemene informatie

Technologie	LED
Type	Geïntegreerd LED
Montage	Inbouw
Kleur lichtbron	930 warmwit
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA/units	1 unit
Driver	PSU
Driver meegeleverd	Ja
Lichtbundelspreiding armatuur	40°
Besturingsinterface	-
Aansluiting	Insteekconnector 3-polig Wieland/Adels-compatibel
Kabel	Snoer met 3-polig Wieland/ Adels-compatibele stekker
Beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
CE-marketing	CE
RoHS-merkteken	RoHS
Code product	SPS4P711930401W

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power Factor (min.)	0.9

Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Optioneel
---------	-----------

Mechanische eigenschappen en behuizing

Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	Aluminium
Kleur	Wit
Lengte armatuur	162 mm
Breedte armatuur	162 mm
Hoogte armatuur	138 mm
Moduul maat	162 mm
Zaagmaat	150 mm

Goedkeuring en toepassing

IP-beschermingsklasse	IP 24
Slagvastheidcode	IK02

Prestaties

Lichtstroom	1090 lm
Rendement LED-armatuur	118l m/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	≥90
Kleurkwaliteit	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
Totaalvermogen	9.3W

Levensduur

L80B10	50.000 h
--------	----------

Toepassingsomstandigheden

Omgevingstemperatuur	+10 °C tot 40 °C
Geschikt voor schakelen	Ja (aanwezigheidsdetectie en daglichtregeling)