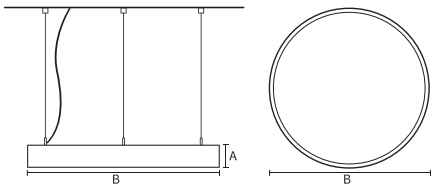

VISO BASIC

VISO BASIC 90 – SUSPENDED | 550MM 27W 4000K HF M-PRISMATIC ZWART

Deze decoratieve hangarmaturen zijn gemaakt van aluminium en zijn voorzien van plexiglas.

LED IP40

Product gegevens

Algemene informatie

Technologie	LED
Type	Geïntegreerd LED
Montage	Opbouw
Kleur lichtbron	840 warmwit
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA/units	1 unit
Driver	PSU
Driver meegeleverd	Ja
Lichtbundelspreiding armatuur	120°
Besturingsinterface	-
Aansluiting	n.v.t.
Kabel	-
Beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
CE-marketing	CE
RoHS-merkteken	RoHS
Code product	VBP09B141PE

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power Factor (min.)	0.9

Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Optioneel

Mechanische eigenschappen en behuizing

Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	Polycarbonaat
Kleur	Zwart
Hoogte armatuur	A 90 mm
Diameter armatuur	B Ø550 mm

Goedkeuring en toepassing

IP-beschermingsklasse	IP40
Slagvastheidcode	IK02

Product informatie kan wijzigen in verband met ontwikkeling in techniek. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit document. Alle rechten op type- en spelfouten voorbehouden.

>>

Prestaties

Lichtstroom	3654 lm
Rendement LED-armatuur	122 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index	≥80
Kleurkwaliteit	SDCM ≤3
Totaalvermogen	30W

Levensduur

L80B10	50000 h

Toepassingsomstandigheden

Omgevingstemperatuur	+10 °C tot 40 °C
Geschikt voor schakelen	Ja (aanwezigheidsdetectie)